


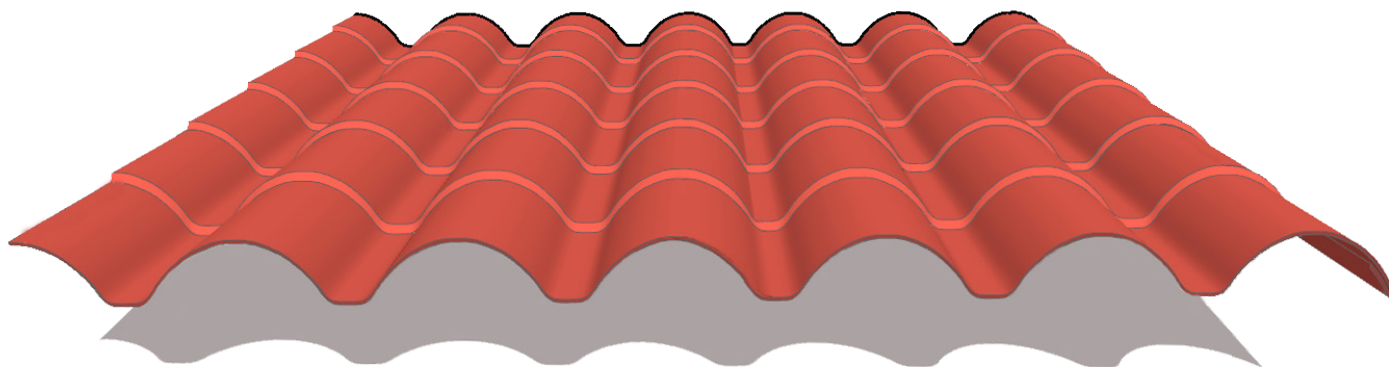

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

La chapa grecada PERFIL METCOPPO está formada por una hoja de acero con las siguientes características y tipos de acabado:

Prelacado S250GD + Z100/AZ70

Está concebida como cerramiento de cubiertas con pendientes mínimas del 10 %.

CONDICIONES DE FABRICACIÓN

Ancho útil	1.000 mm.
Longitud mínima	1.050 mm.
Longitud máxima	12.250 mm.
Espesor (mm.)	0,50
Posición color	A en Cubierta


CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO

Certificado de conformidad	Ficha técnica
Tipo de Acero	EN 10346
Recubrimiento orgánico	EN 10169
Tolerancias dimensionales	EN 10143

VENTAJAS


Metecno España S.A.U. produce además de chapas aislantes, una amplia gama de chapas grecadas sin aislamiento para la ejecución de obras de rehabilitación, cubiertas planas, cubiertas simples y otras aplicaciones diversas para la construcción.

SECCIÓN POSICIÓN CUBIERTA

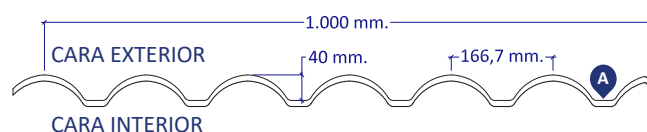

JUNTA ENTRE PERFILES

Tornillería vista

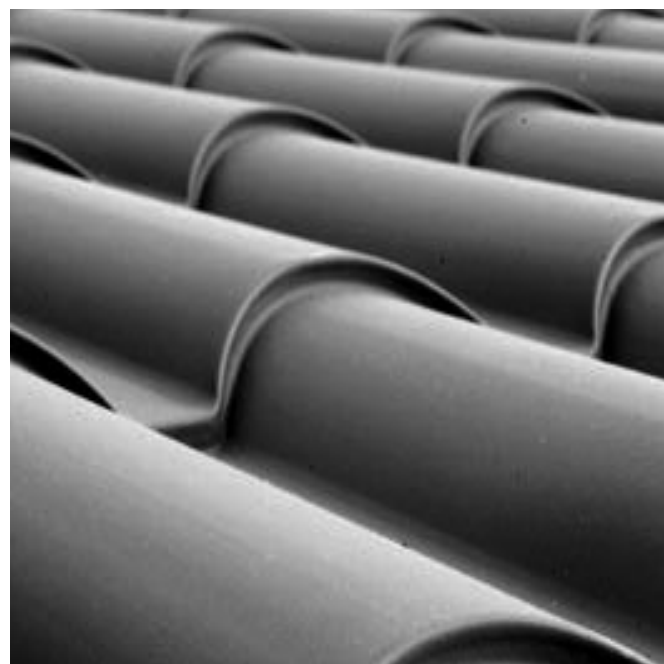

CARGAS MÁXIMAS RECOMENDADAS EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE APOYOS.


Carga máxima uniformemente distribuida p (daN/m²) para un valor de flecha $f \leq l/200$.

ESPESOR ACERO (mm)	PESO (kg/m ²)	SOBRECARGA P (daN/m ²)	LUZ ADMISIBLE L (m)						
			80	100	130	150	180	200	250
0,5	4,79	3 VANOS	756	325	210	146	108	82	53
		2 VANOS	469	264	169	117	86	66	43
		1 VANO	229	134	82	57	42	32	26



PERFIL METCOPPO

Cubierta

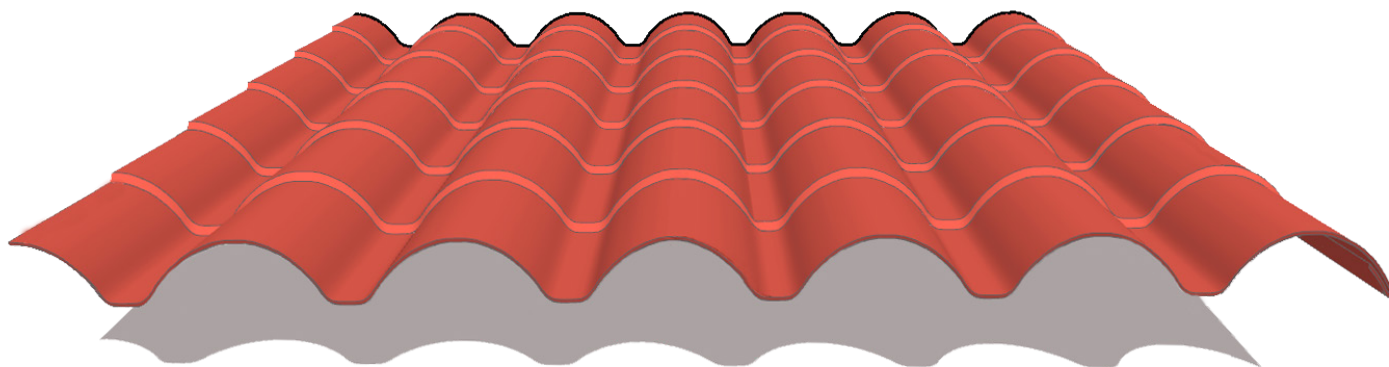

ACABADOS


RAL 8004
RUGOSO



ALBERO
NUEVO



TEJA ROJA
ENVEJECIDA

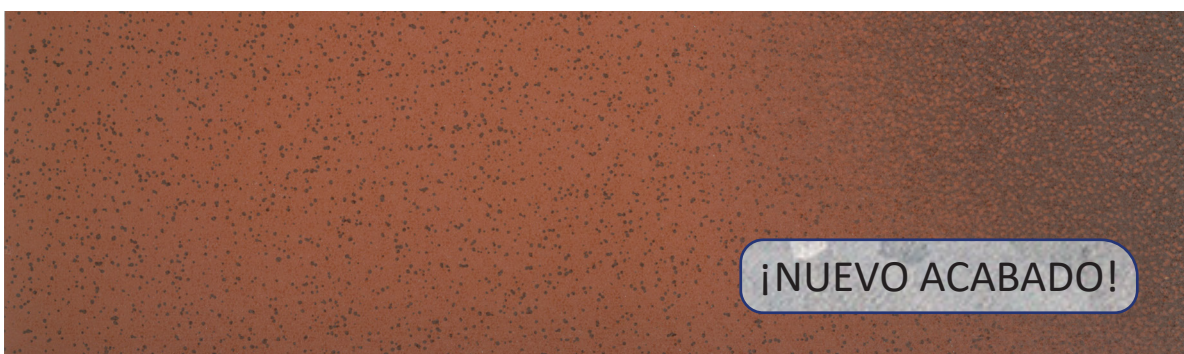

¡NUEVO ACABADO!



RAL 7022
RUGOSO

