



CHAPA GRECADA A 32

CUBIERTA
FACHADA



DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

La chapa grecada A32 está formada por una lámina de acero sin aislamiento térmico.

Están concebidos como cerramiento de cubiertas inclinadas con una pendiente mínima del 7% y fachadas.

La longitud máxima recomendada para este producto es de 12.500 mm. con un ancho útil de 1.000 mm.

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO

Certificado de conformidad.


VENTAJAS

Metecno España S.A. produce además de chapas aislantes, una amplia gama de chapas grecadas sin aislamiento para la ejecución de obras de rehabilitación, cubiertas planas, cubiertas simples y otras aplicaciones diversas para la construcción.

TABLA DE CARGAS ADMISIBLES

Carga máxima uniformemente distribuida p (daN/m²) para un valor de flecha $f \leq l/200$. Los valores en rojo no cumplen la limitación de flecha. Los datos de las tablas se refieren a los cálculos efectuados según lo indicado en la norma UNI CNR-10022/84 y las instrucciones AIPPEG. Acero S 280 GD según norma UNI EN 10147.

POSICIÓN CUBIERTA Y POSICIÓN FACHADA


S (mm)	Peso kg/m ²	l= m						
			1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
0,5	4,91	p=da N/m ²	434	302	222	170	102 109	59 75
0,6	5,89		548	381	280	214	125 137	72 95

S (mm)	Peso kg/m ²	l= m						
			1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
0,5	4,91	p=da N/m ²	380	249 264	157 194	105 148	54 95	31 66
0,6	5,89		480	307 333	193 245	129 187	66 120	38 83

SECCIÓN

POSICIÓN CUBIERTA


CARA EXTERIOR

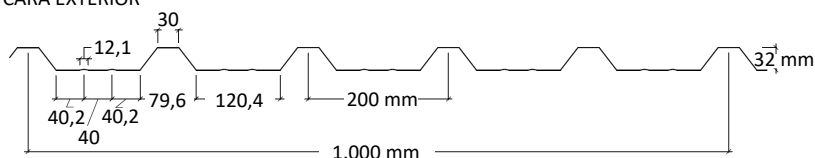

CARA INTERIOR

POSICIÓN FACHADA

CARA EXTERIOR

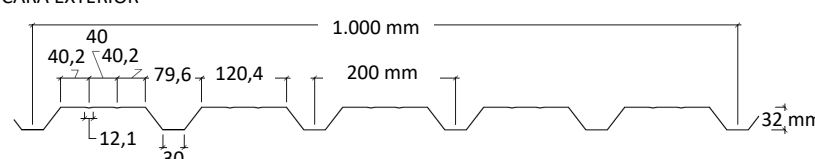

CARA INTERIOR

COMPOSICIÓN 3D

POSICIÓN CUBIERTA

POSICIÓN FACHADA

