



DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

La chapa grecada A 40 está formada por una lámina de acero sin aislamiento térmico.

Están concebidos como cerramiento de cubiertas inclinadas con una pendiente mínima del 7% y fachadas.

La longitud máxima recomendada para este producto es de 12.500 mm. con un ancho útil de 1.000 mm.

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO

Certificado de conformidad.

TABLA DE CARGAS ADMISIBLES

Carga máxima uniformemente distribuida p (daN/m²) para un valor de flecha $f \leq l/200$. Los valores en rojo no cumplen la limitación de flecha. Los datos de las tablas se refieren a los cálculos efectuados según lo indicado en la norma UNI CNR-10022/84 y las instrucciones AIPPEG. Acero S 280 GD según norma UNI EN 10147.

POSICIÓN CUBIERTA

S (mm)	Peso kg/m ²	l = m						
			1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
0,5	4,79	$p = \text{da N/m}^2$	442	293	216	165	106	73
0,6	5,75		547	380	279	214	137	95

S (mm)	Peso kg/m ²	l = m						
			1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
0,5	4,79	$p = \text{da N/m}^2$	423	294	216	158	81	47
0,6	5,75		531	369	271	191	98	57


POSICIÓN FACHADA

S (mm)	Peso kg/m ²	l = m						
			1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
0,5	4,79	$p = \text{da N/m}^2$	528	367	269	187 206	96 132	55 92
0,6	5,75		663	461	338	237 259	121 166	70 115


S (mm)	Peso kg/m ²	l = m						
			1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
0,5	4,79	$p = \text{da N/m}^2$	338	235	148 172	99 132	51 84	29 59
0,6	5,75		548	297 304	187 223	125 171	64 109	37 76

SECCIÓN

POSICIÓN CUBIERTA

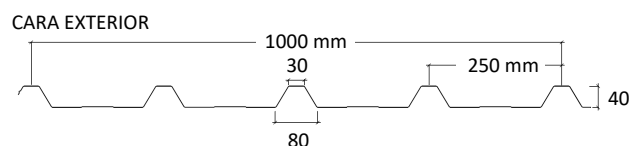


POSICIÓN FACHADA

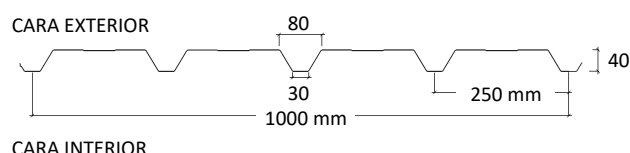

COMPOSICIÓN 3D

POSICIÓN CUBIERTA

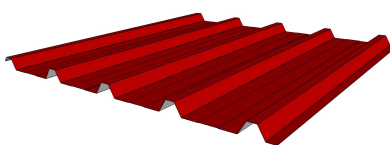

POSICIÓN FACHADA

