

FICHA TÉCNICA

PUERTA PIVOTANTE DP1


Puerta frigorífica pivotante estándar para instalaciones de conservación y congelación. Es una puerta de altas prestaciones, con magnífica eficiencia energética y diseñada para tener un mínimo mantenimiento.




INFORMACIÓN Y DETALLES TÉCNICOS PARA LA PUERTA PIVOTANTE COMERCIAL

MARCO	PERFIL	Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco Tratamiento de alta resistencia a la corrosión Doble rotura de puente térmico Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores
	PISADERA	Perfil de aluminio reforzado, con alojamiento para resistencia antiescarcha (Baja Temperatura) Resistencia de alto poder calorífico (temperaturas hasta -20°C)
HOJA	PERFIL	Aluminio extrusionado anodizado (inox) Tratamiento alta resistencia a la corrosión Con rotura de puente térmico
	AISLAMIENTO	Espuma de poliuretano de alta densidad tipo B2, con alto poder aislante Clasificación de reacción al fuego Bs2d0
	ESPESORES	60 mm (refrigeración) 80 mm (congelación hasta -15°C) 100 mm (congelación hasta -20°C)
	CHAPA	Espesor 0,6 mm Acero galvanizado y lacado en blanco 1006
	BURLETE	Muy flexible de doble alveolo y resistente a temperaturas negativas
HERRAJE	APERTURA	Bisagras de composite, regulares, con rampas de elevación y eje en acero inox Cierre de composite, incorporado en hoja con un punto de presión Maneta interior tipo pulsador con distintivos reflectantes Fácil apertura y cierre, diseñado especialmente para el sector comercial
	TORNILLERÍA	Acero inoxidable A2
OPCIONES		Cerradura con llave con desbloqueo interior Protección de hoja en zona inferior en aluminio damero, acero inox, o polietileno de 5 mm Visor fijo con cristal tipo climalit Acabados varios en chapa lacada (azul, rojo, verde, gris, etc), acero inox, pvc, polyester, etc Marco con capilla para pasos de canales aéreos

INFORMACIÓN Y DETALLES TÉCNICOS PARA LA PUERTA PIVOTANTE COMERCIAL

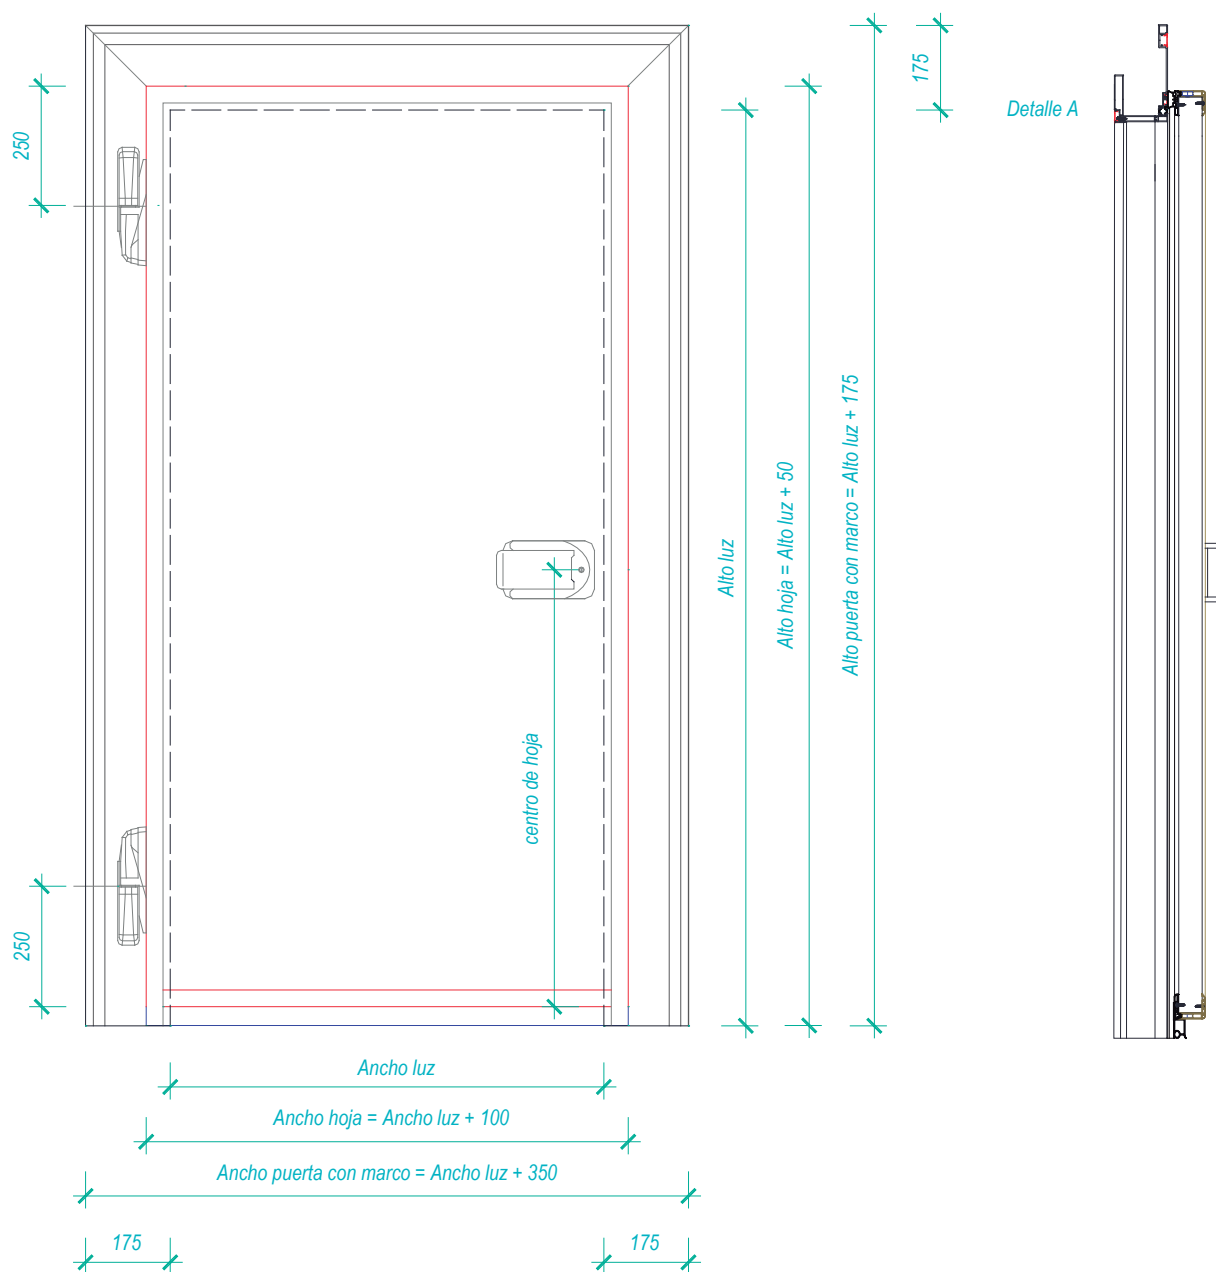

MEDIDAS HUECO PANEL

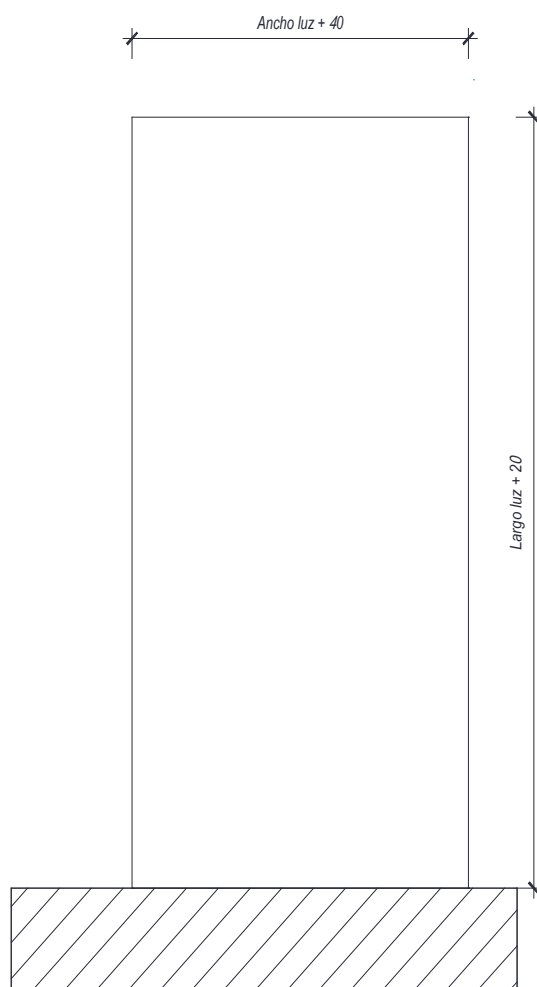

DETALLE PISADERA

