

FICHA TÉCNICA

PUERTA DE SERVICIO DS1

Puerta de servicio de calidad superior para uso intensivo, de panel inyectado, enmarcado con perfil aluminio anodizado, robusta, duradera y excelente terminación estética e idoneidad sanitaria.

La DS1 se fabrica con los acabados lacado en blanco, acero inoxidable, pvc o otros, en una o dos hojas. Es una puerta de altas prestaciones y diseñada para tener un mínimo mantenimiento.

Detalles técnicos:

Marco de aluminio lacado blanco pirineo y anodizado en forma de L, con Tornillería oculta.


Hoja con panel inyectado con poliuretano de 40/45 Kg/m³. Con burletes

Cerradura con llave de acero inoxidable o lacado blanco con regulación de presión del cerradero, manilla con tornillería oculta.





INFORMACIÓN Y DETALLES TÉCNICOS PARA LA PUERTA DE SERVICIO


MARCO	PERFIL	Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco Tratamiento de alta resistencia a la corrosión Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores
	PERFIL	Aluminio extrusionado anodizado (inox) Tratamiento de alta resistencia a la corrosión
HOJA	AISLAMIENTO	Espuma de poliuretano de alta densidad tipo B2, con alto poder aislante Clasificación de reacción al fuego Bs2d0
	CHAPA	Espesor 0,6 mm Acero galvanizado y lacado en blanco 1006
	ESPESOR	40 mm
	BURLETE	Muy flexible y resistente, en todo el perímetro del bastidor
	CIERRE	Cierre magnético
HERRAJE	BISAGRAS	En aluminio, lacado en negro
	TORNILLERÍA	Acero inoxidable
OPCIONES		Cerradura con llave Visor en metacrilato Acabados varios en chapa lacada (azul, rojo, verde, gris, etc), acero inox, pvc, polyester, etc

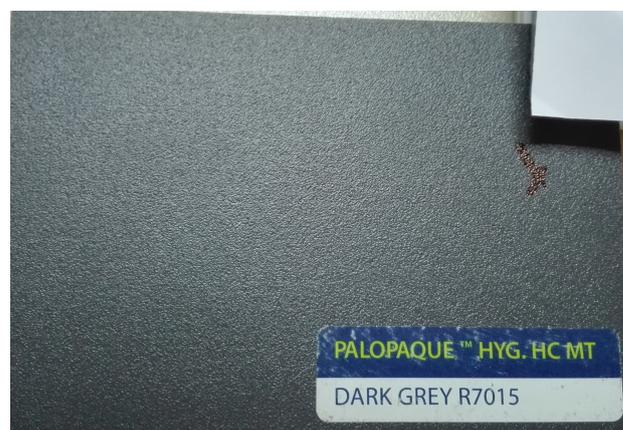

DIMENSIONES BÁSICAS PARA EL MONTAJE PUERTA DE SERVICIO 1 HOJA

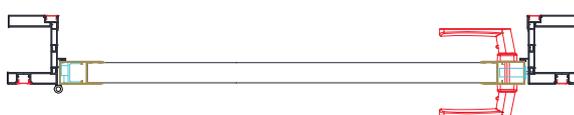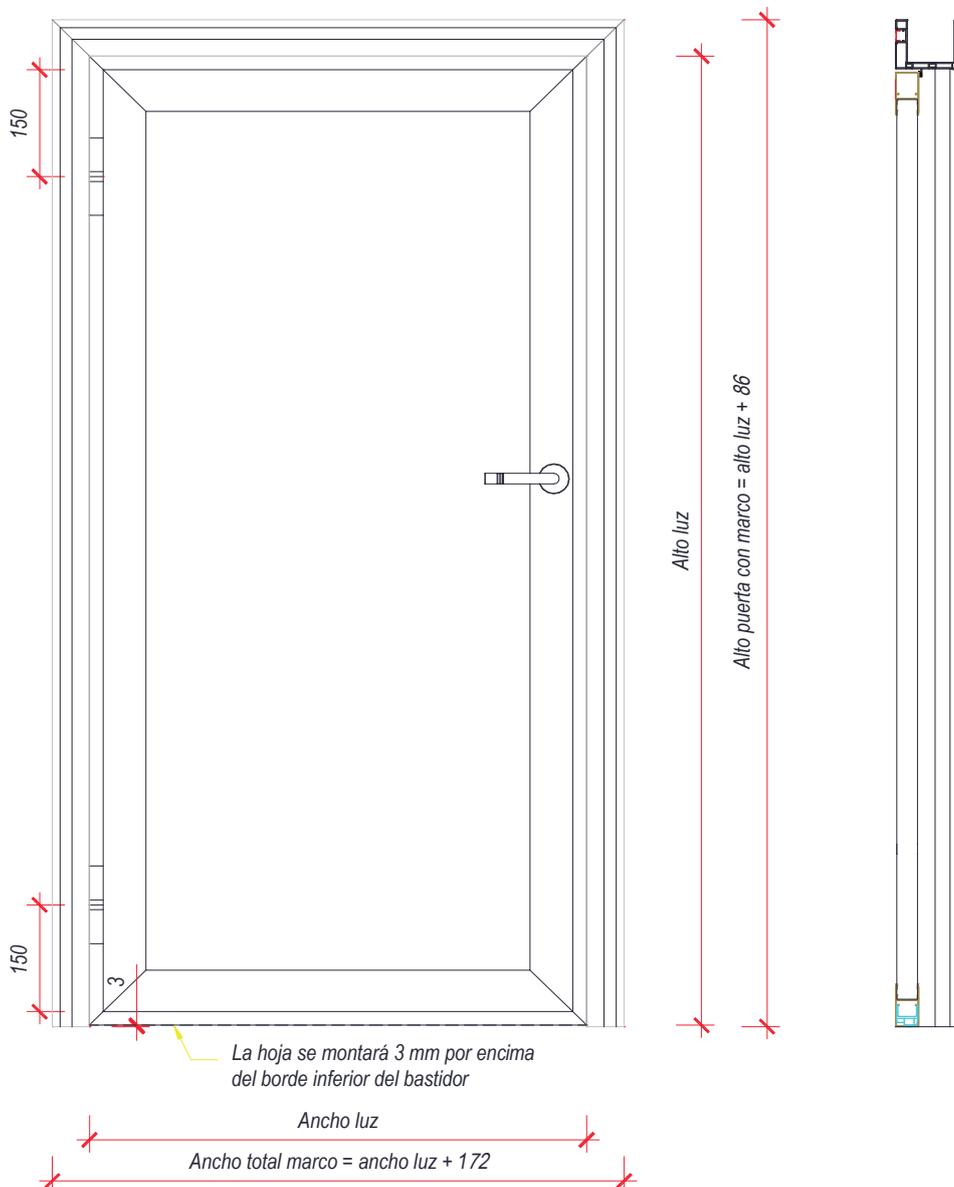

DIMENSIONES BÁSICAS PARA EL MONTAJE PUERTA DE SERVICIO DE 2 HOJAS

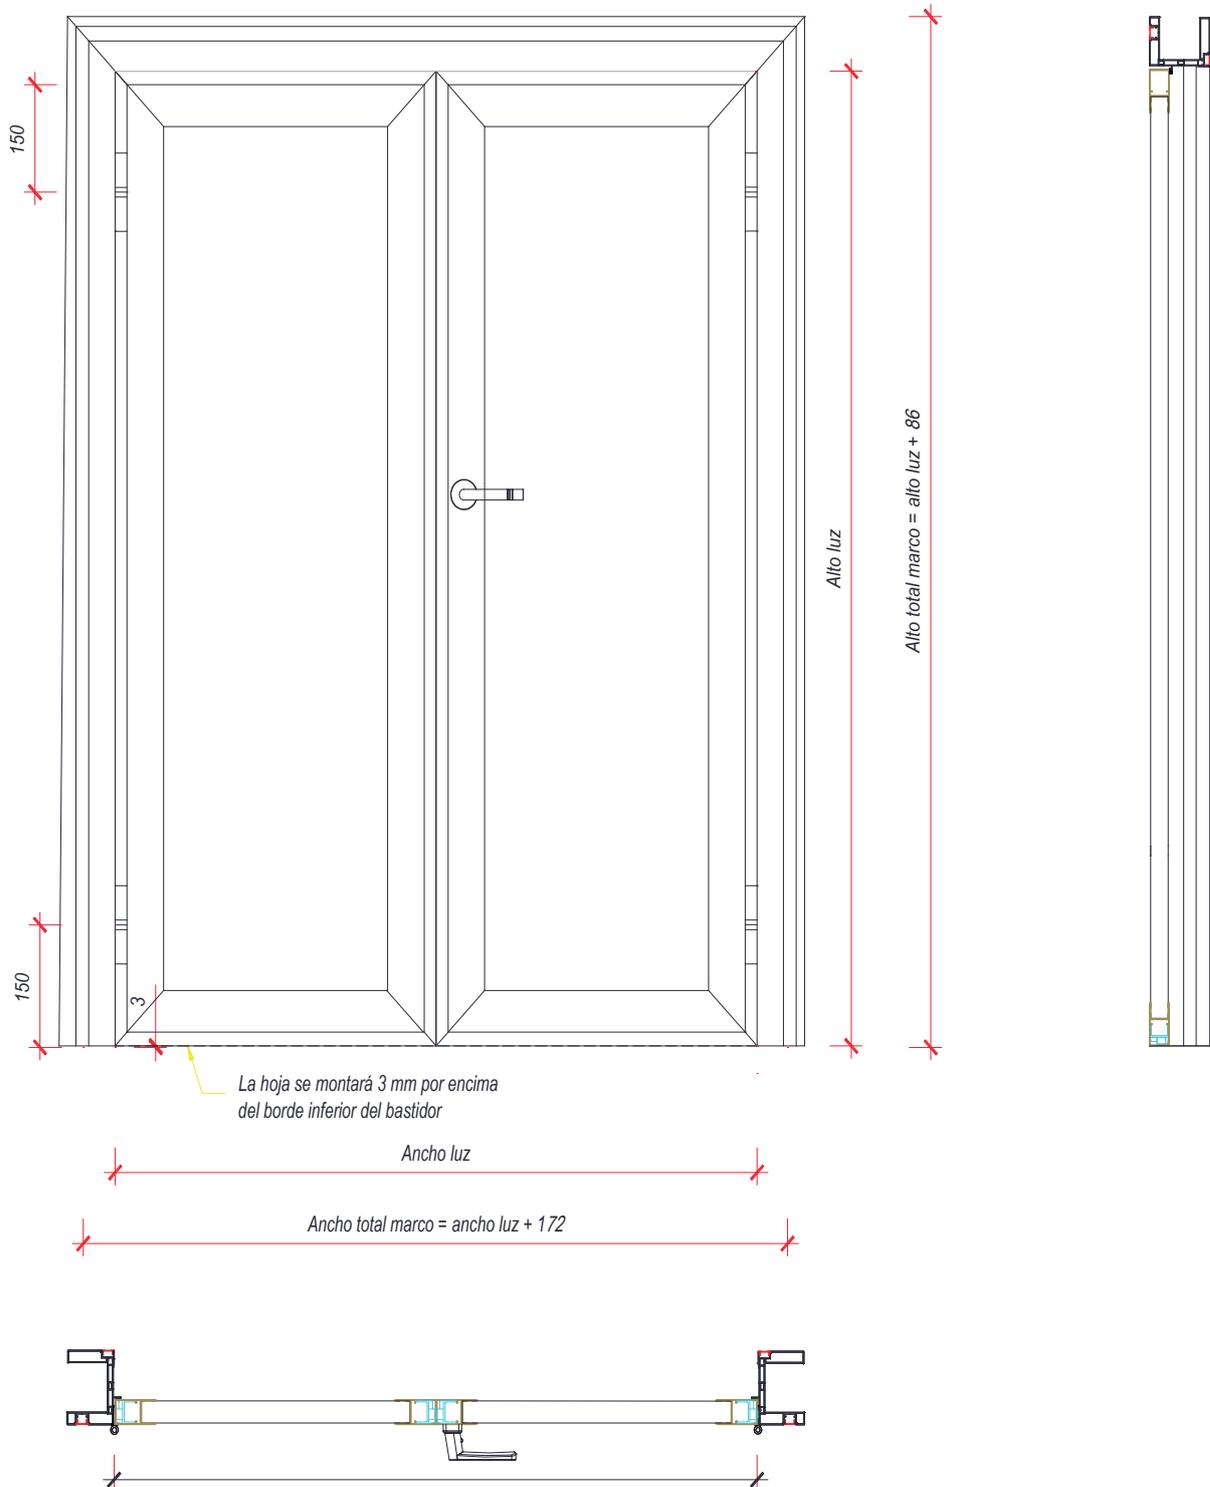

DIMENSIONES BÁSICAS PARA EL MONTAJE PUERTA DE SERVICIO HUECO PANEL - OBRA

