



DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Los paneles sándwich autoportantes Agrocover TJ G3 están formados por una lámina de acero en su cara exterior, una lámina de poliéster en su cara interior, y por un núcleo de espuma de poliuretano con gran aislamiento térmico.

Están concebidos como cerramiento de cubiertas inclinadas aplicado generalmente a granjas (exceptuando porcinas en las que aconsejamos instalar nuestro producto SPM). La pendiente mínima debe ser superior al 3% en cubiertas sin solape y del 6% en cubiertas con solape.

La longitud máxima recomendada para este producto es de 15.000 mm. con un ancho útil de 1.000 mm.

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO

Certificado de conformidad.

VENTAJAS

El sistema tapajuntas oculta el sistema de doble fijación y confiere plenas garantías de estanqueidad al agua de lluvia.

La lámina de poliéster interior es altamente resistente al ataque de microorganismos, bacterias, vapores y condensaciones de los ácidos orgánicos presentes en las granjas.


REACCIÓN AL FUEGO

Clasificación F, según norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Libre de CFC.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Luces máximas recomendadas.


SECCIÓN PANEL

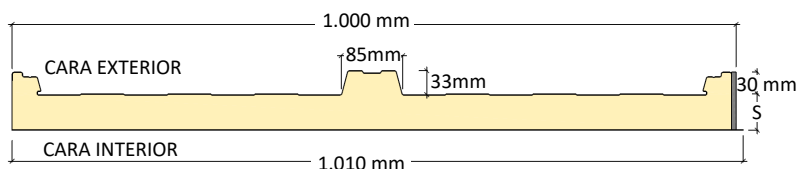


JUNTA ENTRE PANELES

Fijación tornillería oculta

Tapajuntas

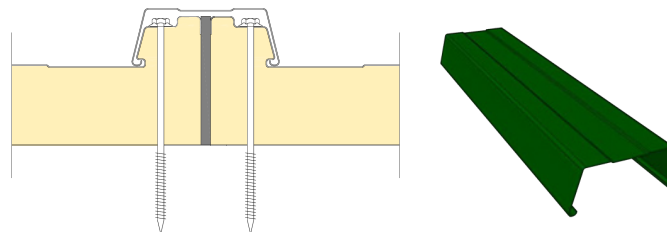

COMPOSICIÓN 3D

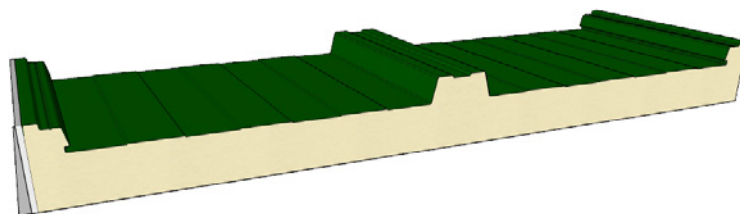

ESPESOR (mm)	PESO (kg/m²)	TRANSMITANCIA TÉRMICA U (W/m²K)		LUZ ADMISIBLE L (m)								LUZ ADMISIBLE L (m)							
																			
	0,40+P	U con FACTOR JUNTA	U sin FACTOR JUNTA	SOBRECARGA P (daN/m²)								SOBRECARGA P (daN/m²)							
				60	80	100	120	150	200	250	60	80	100	120	150	200	250		
30	5,18	0,74	0,68	1,41	1,23	1,11	1,02	0,91	0,79	0,71	1,44	1,26	1,13	1,04	0,93	0,81	0,73		
40	5,58	0,57	0,52	1,49	1,30	1,17	1,08	0,97	0,84	0,76	1,54	1,35	1,21	1,11	1,00	0,87	0,78		
50	5,99	0,46	0,42	1,57	1,37	1,24	1,13	1,02	0,89	0,80	1,65	1,45	1,30	1,19	1,07	0,93	0,84		
	0,50+P	U con FACTOR JUNTA	U sin FACTOR JUNTA	SOBRECARGA P (daN/m²)								SOBRECARGA P (daN/m²)							
				60	80	100	120	150	200	250	60	80	100	120	150	200	250		
30	6,07	0,74	0,68	1,78	1,56	1,41	1,29	1,16	1,01	0,91	1,83	1,67	1,56	1,47	1,32	1,15	1,03		
40	6,47	0,57	0,52	1,84	1,61	1,45	1,33	1,20	1,04	0,93	1,91	1,74	1,63	1,53	1,39	1,21	1,09		
50	6,87	0,46	0,42	1,86	1,63	1,47	1,35	1,21	1,06	0,95	1,99	1,83	1,70	1,61	1,48	1,29	1,16		