





REMATES GLAMET G3-GLAMET G5-AGROROOF G3-AGROROOF G5


1A) CUMBRERA DOBLE TROQUELADA GLAMET G3:

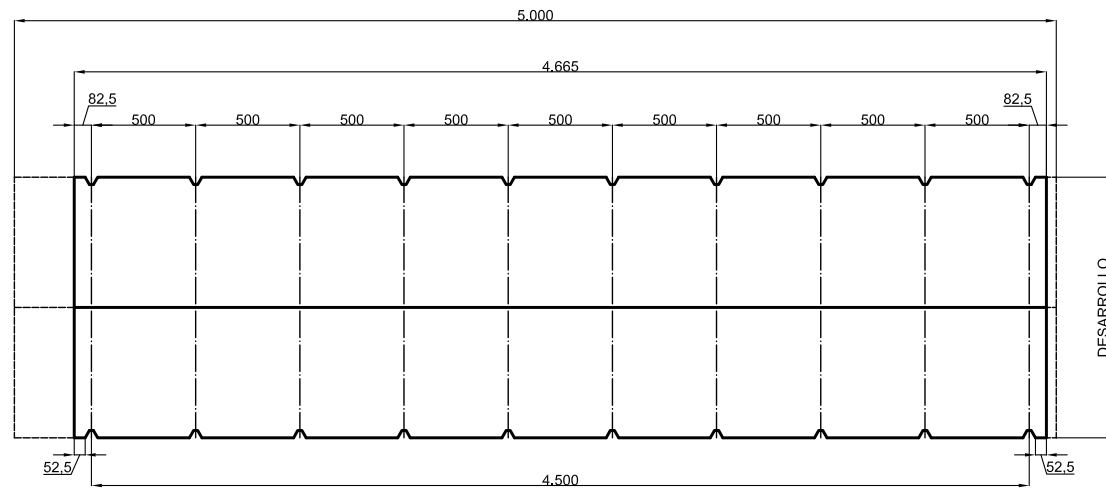


CARA EXTERIOR

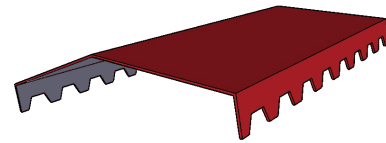


CARA INTERIOR

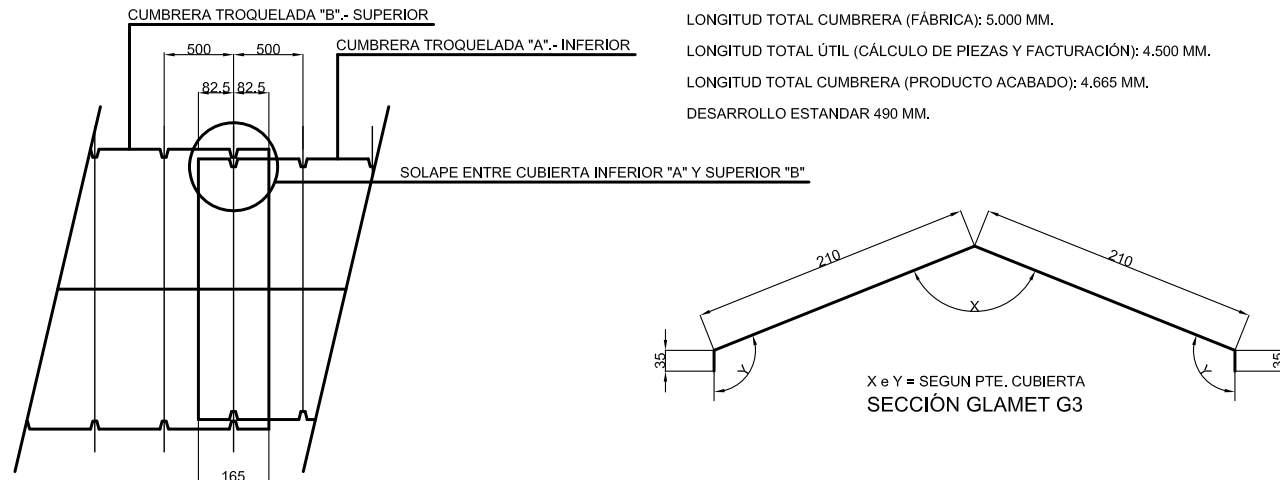


1B) CUMBRERA DOBLE TROQUELADA GLAMET G5:

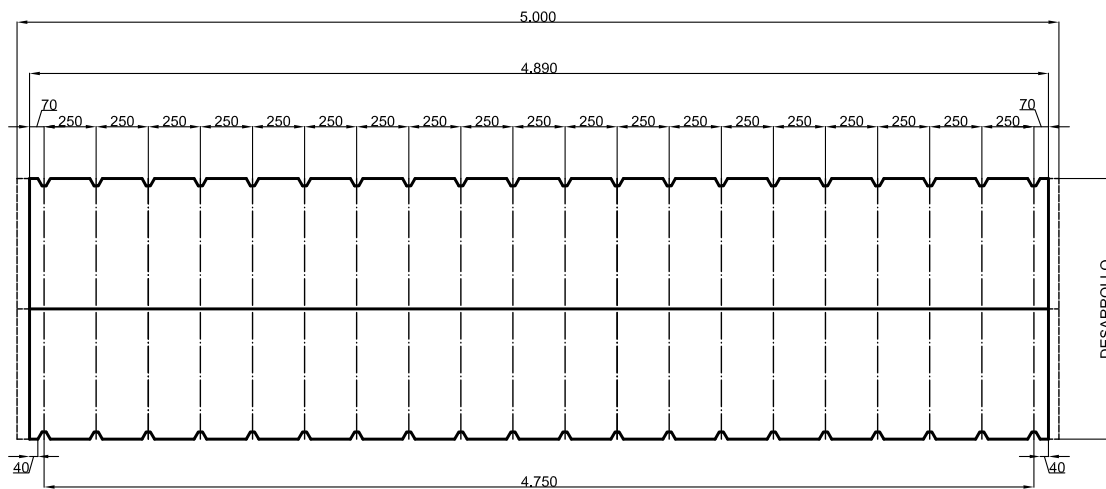

CARA EXTERIOR

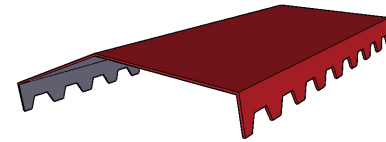


CARA INTERIOR

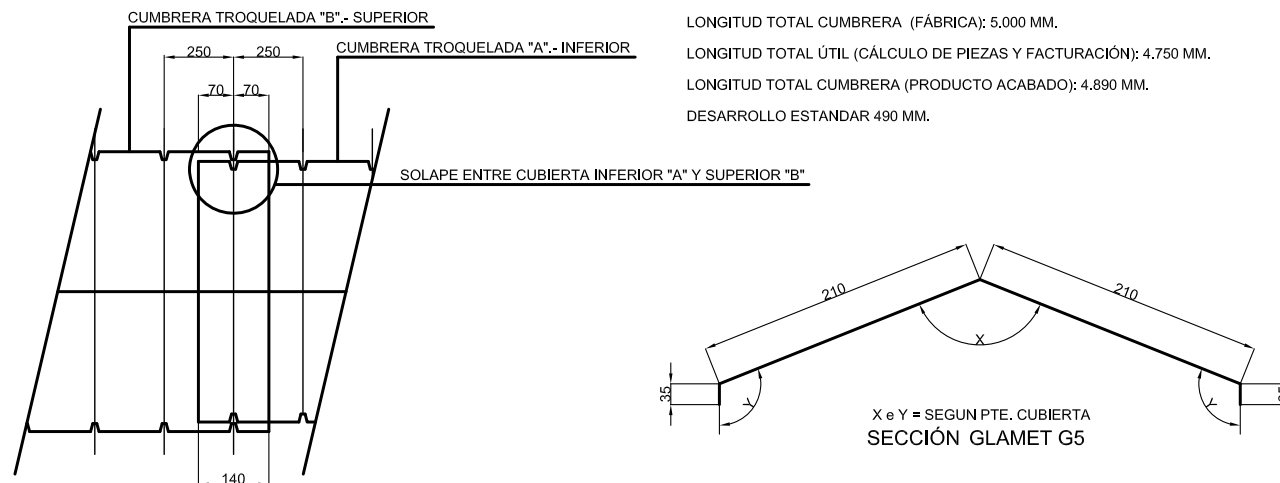

2) CUMBRERA DOBLE SIN TROQUELAR:


CARA EXTERIOR

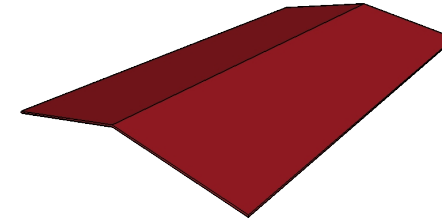

CARA INTERIOR


4) CIERRE LATERAL

Desarrollo 275 mm

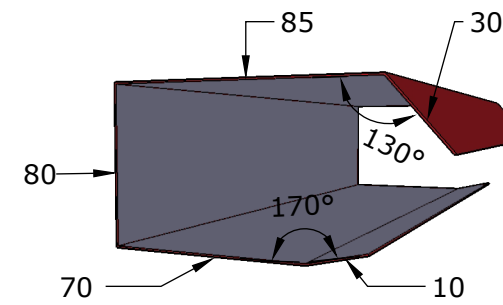


6) COSTADO PANEL

Desarrollo 275 mm

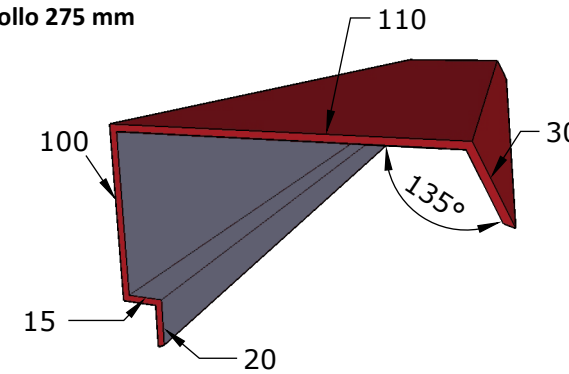


8) CIERRE LATERAL SUPERIOR TROQUELADO

Desarrollo 270 mm

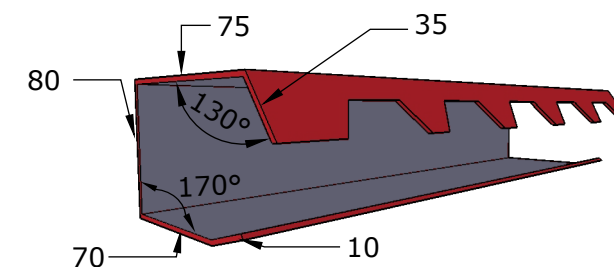


3) CANALÓN SIMPLE

Desarrollo 400 mm

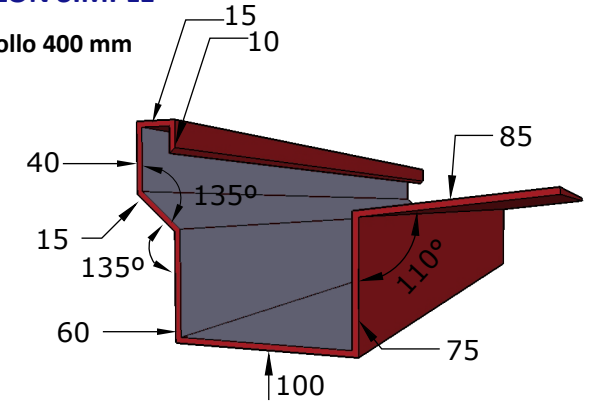


5) ENCUENTRO PARED:

Desarrollo 270 mm

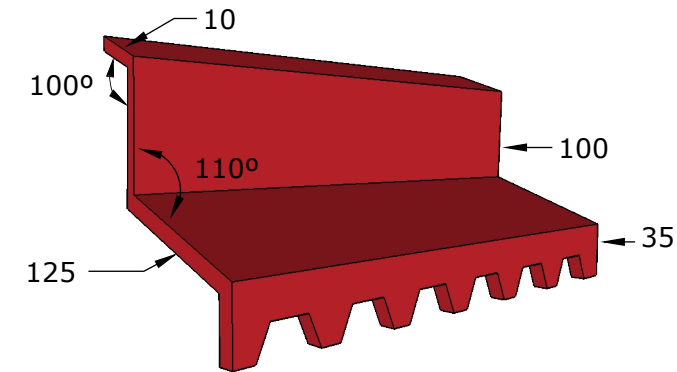


7) CUMBRERA DOBLE TROQUELADA

CARA EXTERIOR

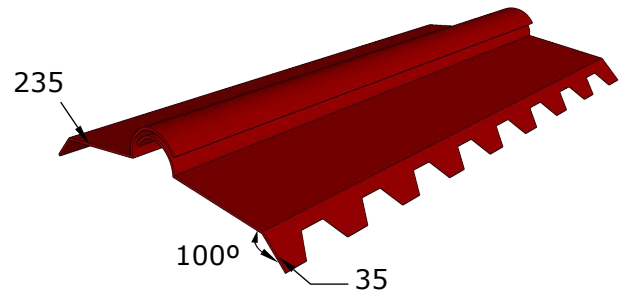

CARA INTERIOR

9) TAPA FRONTAL PANEL

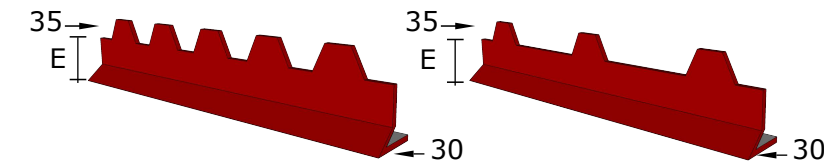

10) JUNTA ESTANCA



La longitud total de los remates troquelados y cumbreras troqueladas será de 4.665 mm para los productos Glamet G3 y Agrorooft G3. La longitud total de las cumbreras troqueladas será de 4.890 mm y la de los remates troquelados será o 2.500 mm o bien 4.890 mm para los productos Glamet G5 y Agrorooft G5.

